



Dynapac CT3000


Compactador tamping





Características técnicas

 Massa	
Peso do módulo dianteiro/traseiro (incl. Cab)	10.600 kg/11.950 kg
Peso operacional (incl. Cab e Lâmina)	22.550 kg

 Tração	
Velocidades, frente / ré (km/h)	1st) 3,7 2nd) 8,6 3rd) 14,6 4th) 20,0
Transmissão	Power shift Dana 36000, conversor de torque integrado, 4 velocidades automáticas, eixos Axletech (freios hidráulicos integrados)
Oscilação vertical	±12°
Ângulo de direção	±40°
Cada cilindro está montado sobre 2 pneus, medida	11.00 x 22 -12 lonas

 Compactação	
Altura das patas	185 mm
Número de patas por cilindro	60
Área de contato das patas	200 cm ²

 Motor	
Fabricante/Modelo	Cummins QSB 6.7, Tier 3 or 4F
Tipo	Turbo diesel, refrigerado a água
Potência nominal, SAE J1995	194 kW (260 hp) @ 2.200 rpm
Tanque de combustível	400 litros
Tanque hidráulico	230 litros
Sistema elétrico	24V

 Sistema hidráulico	
Freio de serviço	Hidráulico no diferencial
Freio de emergência/Estacionamento	Disco

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br



As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contém nenhum tipo de garantia. A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.

Dynapac CT3000

Compactador tamping



Características técnicas

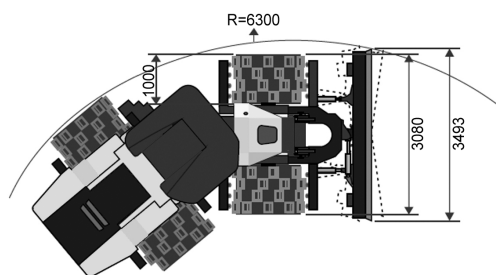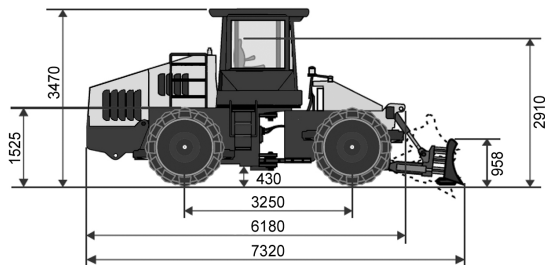

Equipamentos standard

- Alarme de ré
- Interruptor de bateria
- Cabine assimétrica, com ROPS
- Freio a disco para estacionamento
- Documentação, um conjunto
- Cilindro com patas padrão (área de contato 200cm², altura 185mm)
- Botão parada de emergência
- Indicador de temperatura do motor
- Indicador de nível de combustível
- Buzina
- Horímetro no painel
- Temp. óleo hidráulico da transmissão no painel
- Checkpoint hidráulicos
- Freios de serviços hidráulico
- Sistema interlock
- Chave geral
- Pontos de içamento
- Luzes de trabalho, frente/trás para cab/ROPS/capota (Zenon e H3 halogen)
- Freio de estacionamento
- Retrovisor, externo
- Sistema de freio redundante
- ROPS, 4 colunas, com teto
- Giroflex
- Banco luxo, para plataforma e cab
- Banco giratório
- Velocímetro no painel
- Tacômetro
- Pontos de amarração
- Volante com ajuste de inclinação
- Indicador de voltagem
- Avisos: Filtro de ar, Freio, Filtro de óleo hidr. entupido, Temp. motor, Temp. óleo do motor, Temp. fluido hidr., Baixa carga, Baixo nível combustível.

Para Cab

- Ar condicionado (AC)
- Sistema de filtro de ar
- Ar, (3 velocidades)
- Aquecedor
- Luz interna
- Radio e CD Player
- Luzes de leitura
- Retrovisor, interno
- Parabrisa insuflado
- Cinto de segurança
- Limpador de parabrisa, frente/trás



Opcionais

- Opções de lâmina: 2 vias/4 vias/6 vias
- Extintor de incêndio
- Kit médico
- Porta lancheira
- Tool set
- Proteção do painel contra vandalismo (s/Cab)
- Luzes de direção
- Cilindro com patas (área de contato 122cm², altura 185mm)

Para Cab

- Ar condicionado (ACC), Controle Climático Automático

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br

As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contém nenhum tipo de garantia. A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.